



CONTENTS / 目录



Flat Saw

平面锯

Grooving Saw
开槽锯Walk Behind Saw
普通马路锯Floor Grinder
地板磨机Angle Grinder
角磨机Stone Saw
框架锯Tile Saw
瓷砖锯Masonry Saw
台锯Croe Drilling Machine
钻机Hand Drill
手持钻机Tuck Pointer
开槽机Wall Saw
墙锯机Wire Saw
绳锯机Single Arm Cutting Machine
单臂切机Multi-Blade Cutting Machine
多片组合切机Laser Welded
激光焊Brazed
高频焊Wet
湿切Dry
干切

一 切割工具 Cutting Tools

中径锯片	Medium Saw Blade	01-05
大锯片	Big Saw Blade	06-09
绳锯	Diamond Wire Saw	10
小锯片	Small Saw Blade	11-12
电镀锯片	Electroplate Saw Blade	13

二 铣削工具 Profiling & Chamfering Tools

定厚轮	Calibrating Wheel	14
线条轮	Profile Wheel	15
电镀线条轮	Electroplated Profile Wheel	16
小金刚（锣边轮）	Router Bit	17-18
CNC工具	CNC Tools	19-23

三 磨抛工具 Milling & Polishing Tools

磨块	Grinding Block	24
磨皿	Cup Wheel	25-26
磨轮	Zero Tolerance Wheel	26
磨盘	Grinding Disc	27
软磨片	Polishing Pad	28-29
仿古刷	Antiquing Brush	29
接头	Backer Heads	30
荔枝面磨头	Bush Hammer	31

四 钻削工具 Drill Tools

钻管	Core Drill	32-34
----	------------	-------

五 气动抛光设备 AIR POLISHING EQUIPMENT

气动水磨机	Air Polisher	35-36
-------	--------------	-------



切割工具 / CUTTING TOOLS

中径锯片 Medium Saw Blade

有序排列花岗岩锯片规格表 Arix Granite Blade Spec.

特点：刀头上的金刚石按一定的规律分布，最大限度的利用金刚石，切削效果更好，寿命更长

Advantage: Arix Diamond on segments can fully make use of diamond , resulted in better results and longer life.



★★★

产品编号 Item No.	外径(D) Outer diameter		孔径(H) Bore	锯齿长度(L) Segment length	锯齿厚度(T) Segment thickness	锯齿高度(W) Segment height	齿数(S) Segment quantity
	Inch	mm					
GBLU-12	12	300	50/60	40	3.0	15	21
GBLU-14	14	350	50/60	40	3.0/3.2	15/20	24
GBLU-16	16	400	50/60	40	3.4/3.6	15/20	28
GBLU-18	18	450	50/60	40	3.8	15/20	32
GBLU-20	20	500	50/60	40	4.2	15/20	30/36
GBLU-24	24	600	50/60	40	4.8	15/20	36/42
GBLU-26	26	650	50/60	40	5.0	15/20	40/46
GBLU-28	28	700	50/60	40	5.2	15/20	42/50
GBLU-32	32	800	50/60	40	5.8	15/20	46/57




通用花岗岩锯片规格表 Universal Granite Blade Spec

切2cm厚板材速度最快可达每分钟6m，非常锋利、耐用，通用型锯片可以切割软中硬花岗石材，性价比非常高。
Maximum cutting speed for 2cm granite can reach 6m/min, very sharp and very stable for all types of granite

产品编号 Item No.	外径(D) Outer Diameter		孔径(H) Bore(mm)	锯齿长度(L) Segment Length (mm)	锯齿厚度(T) Segment Thickness (mm)	锯齿高度(W) Segment Height(mm)	齿数(S) Segment Quantity
	Inch	mm					
GB-10	10	250	50/60	40	2.8	12/15	17
GB-12	12	300	50/60	40	3.0	12/15	21
GB-14	14	350	50/60	40/27	3.0/3.2	12/15/20	24/34
GB-16	16	400	50/60	40/27	3.4/3.6	12/15/20	28/38
GB-18	18	450	50/60	40	3.8	12/15/20	32
GB-20	20	500	50/60	40	4.2	12/15/20	30/36
GB-22	22	550	50/60	40	4.2	12/15/20	32/40
GB-24	24	600	50/60	40	4.8	12/15/20	36/42
GB-26	26	650	50/60	40	4.8	12/15/20	40/46
GB-28	28	700	50/60	40	5.2	12/15/20	42/50
GB-32	32	800	50/80	40	5.8	12/15/20	46/57



★★★

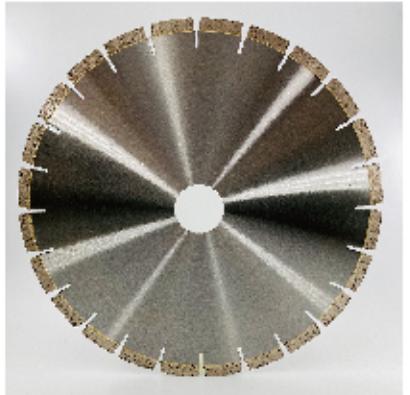




大理石专用锯片规格表 Marble Blade Spec.

特点：扇形刀头设计可以减小切削震动，石材不易崩边。锋利度好，使用寿命长

Advantage:fan-shape design can reduce vibration, cracking, and have good sharpening & life & speed.

产品编号 Item No.	外径(D) Outer Diameter		孔径(H) Bore(mm)	锯齿长度(L) Segment Length (mm)	锯齿厚度(T) Segment Thickness (mm)	锯齿高度(W) Segment Height(mm)	齿数(S) Segment Quantity
	Inch	mm					
MB-10	10	250	50/60	45.6/42.7	2.8	8/10	18
MB-12	12	300	50/60	42/39.8	3.0	8/10	22
MB-14	14	350	50/60	42.6/40.6	3.0	8/10	25
MB-16	16	400	50/60	41.9/40.2	3.4	8/10	29
MB-18	18	450	50/60	43.2/41.6	3.8	8/10	32
MB-20	20	500	50/60	42.7/41.2	4.2	8/10	36
MB-24	24	600	50/60	41.2/40.3	4.8	8/10	42
MB-28	28	700	50/60	41.2/40.3	5.2	8/10	50
MB-32	32	800	50/60/80	41.2/40.3	5.8	8/10	57

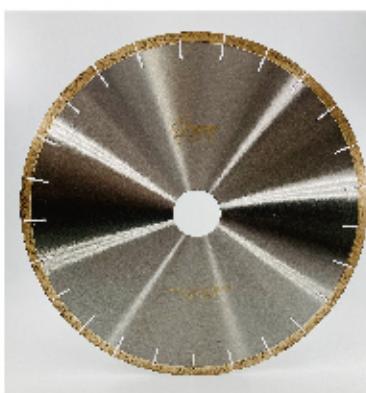


陶瓷专用锯片规格表 Ceramic Blade Spec.

特点：可用于加工高硬度瓷砖，切割连续性和锋利度极好，陶瓷不容易崩边；

Advantage : Specially used for cutting super hard ceramic tile, blades can keep very stable & easy cutting, and no chipping;

产品编号 Item No.	外径(D) Outer Diameter		孔径(H) Bore(mm)	锯齿长度(L) Segment Length (mm)	锯齿厚度(T) Segment Thickness (mm)	锯齿高度(W) Segment Height(mm)	齿数(S) Segment Quantity
	Inch	mm					
CEB-07	7	180	50/60	44.9/40.1	2.2	10	13
CEB-08	8	200	50/60	43.1/38.9	2.2	10	15
CEB-10	10	250	50/60	44.6/41.1	2.4	10	18
CEB-12	12	300	50/60	42.9/40.1	2.4	10	22
CEB-14	14	350	50/60	44.5/42.0	2.6	10	25
CEB-16	16	400	50/60	43.7/41.6	3.0	10	29

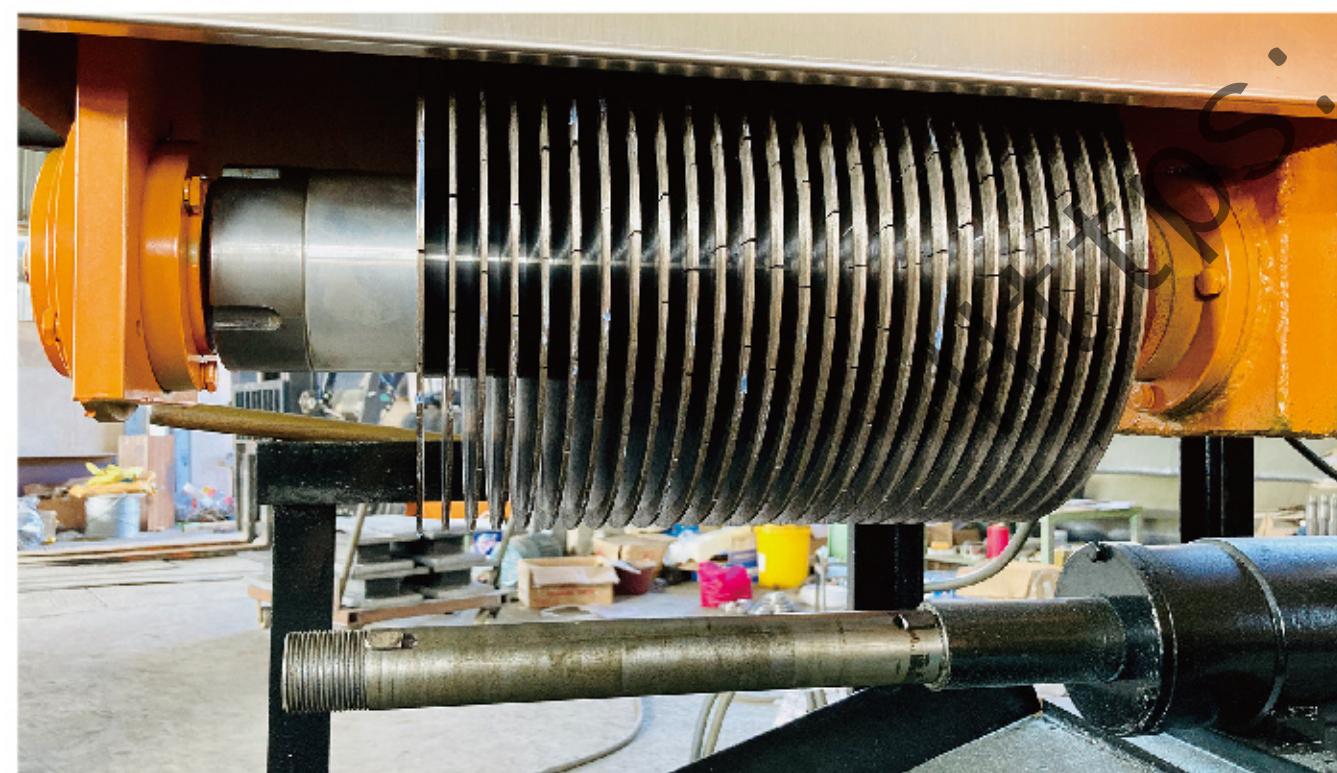

岩板直切锯片规格表 Dekton Blade Spec.


特点：可用于加工高硬度岩板，切割连续性和锋利度极好，板材不容易崩边。标准质量锯片的切割速度达到500–1000mm/min(15mm厚的板材)，也可以根据要求订做直切和45° 斜切锯片。

Advantage: Very good to cut super hard sintered stone, cutting fast and stable, no chipping, standard blade for 15mm thick slab can reach 500-1000mm/min, we even offer blade for straight and 45° miter cutting based on your needs.

产品编号 Item No.	外径(D) Outer Diameter		孔径(H) Bore(mm)	锯齿长度(L) Segment Length (mm)	锯齿厚度(T) Segment Thickness (mm)	锯齿高度(W) Segment Height(mm)	齿数(S) Segment Quantity
	Inch	mm					
DB-12	12	300	50/60	42.9/40.1	2.4	10	22
DB-14	14	350	50/60	44.5/42.0	2.6	10	25
DB-16	16	400	50/60	43.7/41.6	3.0	10	29

岩板（台阶片）斜切锯片规格表 Dekton Blade (45° Miter Cutting) Spec.

产品编号 Item No.	外径(D) Outer Diameter		孔径(H) Bore(mm)	锯齿长度(L) Segment Length (mm)	锯齿厚度(T) Segment Thickness (mm)	锯齿高度(W) Segment Height(mm)	齿数(S) Segment Quantity
	Inch	mm					
DBM-14	14	350	50/60	43.1/40.6	3.0	10	25
DBM-16	16	400	50/60	43.1/40.6	3.0	10	29

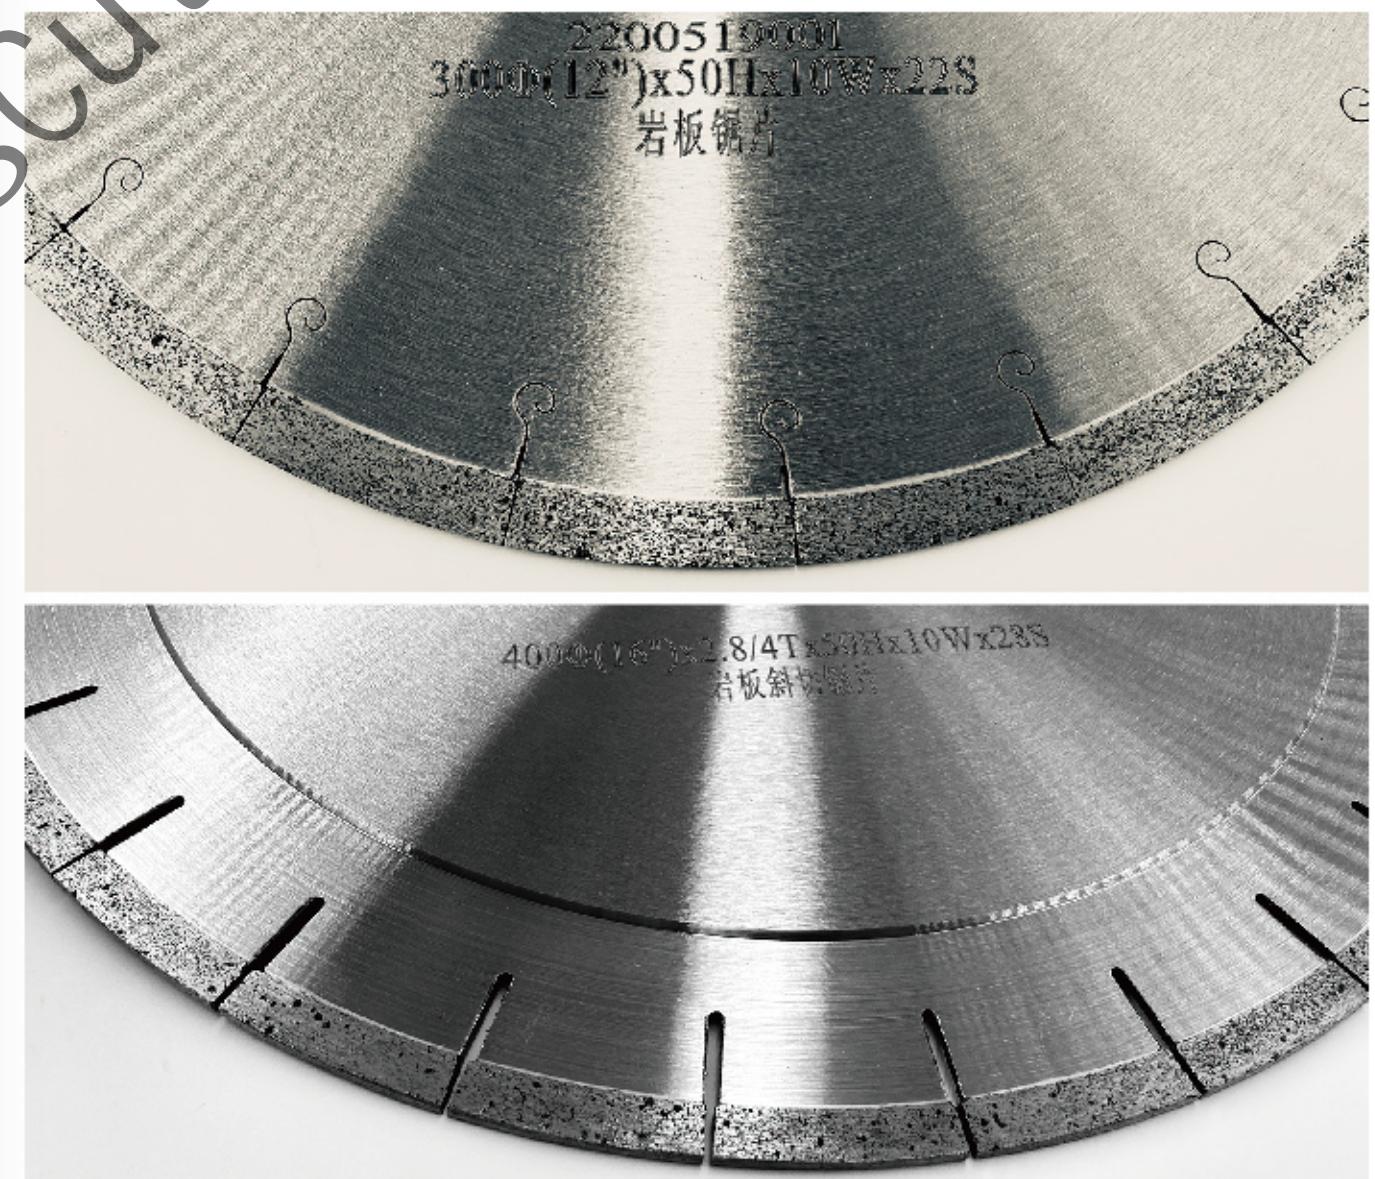




石英石专用锯片规格表 Quartzite Blade Spec.

特点：专门用于切割硬度超高的石英石，加工速度快、连续性好，不容易崩边；
Advantage : Specially used for cutting high hardness quartzite, blades can reach high and stable speed with less chipping ;

★★★

产品编号 Item No.	外径(D) Outer Diameter		孔径(H) Bore(mm)	锯齿长度(L) Segment Length (mm)	锯齿厚度(T) Segment Thickness (mm)	锯齿高度(W) Segment Height(mm)	齿数(S) Segment Quantity
	Inch	mm					
QB-14	14	350	50/60	44.6/41.6	3.0	12	24
QB-16	16	400	50/60	43.7/41.2	3.4	12	28

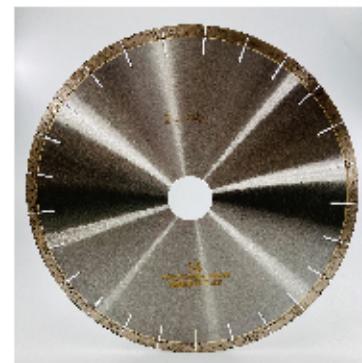


微晶石专用锯片规格表 Engineered Stone Blade Spec.

特点：专门用于切割硬度超高的微晶石，加工速度快、连续性好，不容易崩边；
Advantage : Specially used for cutting high hardness white engineered stone, blades can reach high and stable speed with less chipping ;

★★★

产品编号 Item No.	外径(D) Outer Diameter		孔径(H) Bore(mm)	锯齿长度(L) Segment Length (mm)	锯齿厚度(T) Segment Thickness (mm)	锯齿高度(W) Segment Height(mm)	齿数(S) Segment Quantity
	Inch	mm					
CGB-14	14	350	50/60	43.1/40.6	2.6	10	25
CGB-16	16	400	50/60	42.3/40.2	3.0	10	29

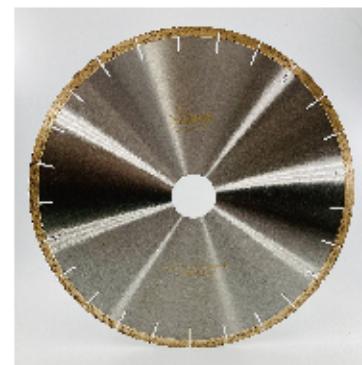


汉白玉专用锯片规格表 White Marble Blade Spec.

特点：用于加工陶瓷，切割速度快，不容易崩边，切割20mm厚的板材切割速度达到5m/min。

Advantage: Very fast cutting with long life, cutting speed can reach max 5m/min when apply on 20mm thick marble slab.

★★★

产品编号 Item No.	外径(D) Outer Diameter		孔径(H) Bore(mm)	锯齿长度(L) Segment Length (mm)	锯齿厚度(T) Segment Thickness (mm)	锯齿高度(W) Segment Height(mm)	齿数(S) Segment Quantity
	Inch	mm					
WMB-14	14	350	50/60	44.5/42.0	2.6	10	25
WMB-16	16	400	50/60	43.7/41.6	3.0	10	29

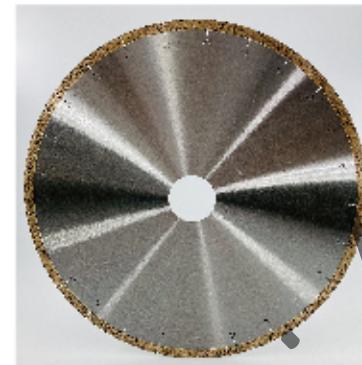

大锯片 Big Saw Blade

花岗大小组合锯刀头规格表 Segment for Multi-Blades Spec.

产品编号 Item No.	基体厚度 (mm)	锯齿长度(L) Segment Length (mm)	锯齿高度(W) Segment Height(mm)	组合方式 Combination
SMB-045	4.5	23	15/15.5	5.5T:1650-1500-1350
		24	19/20	-1195-1050-900
SMB-055	5.5	23	15/15.5	-750-600-450
		24	19/20	5.5T:1650-1420-1190
SMB-060	6.0	23	15/15.5	-960-730-500
		24	19/20	5.5T:2184-1982-1782
SMB-065	6.5	23	15/15.5	-1582-1370-1160-950
		24	19/20	-740-530
SMB-072	7.2	23	15/15.5	4.5T:1650-1550-1450
		24	19/20	-1350-1250-1150-1050
				-950-850-750-650-
				550-450





花岗岩单片锯刀头规格表 Segment for Granite Big Single Saw Blade Spec.

产品编号 Item No.	外径(D) Outer Diameter		基体厚度 (mm)	锯齿长度(L) Segment Length (mm)	锯齿高度(W) Segment Height(mm)	齿数(S) Segment Quantity
	Inch	mm				
SGBSB-036	36	900	5.15	23	15/15.5	64
				24	19/20	
SGBSB-040	40	1000	5.5	23	15/15.5	70
				24	19/20	
SGBSB-048	48	1200	6.0	23	15/15.5	80
				24	19/20	
SGBSB-052	52	1300	6.15	23	15/15.5	88
				24	19/20	
SGBSB-064	64	1600	7.3	23	15/15.5	108
				24	19/20	
SGBSB-072	72	1800	8.0	23	15/15.5	120
				24	19/20	
SGBSB-078	78	2000	9.0	23	15/15.5	126
				24	19/20	
SGBSB-086	86	2200	9.0	23	15/15.5	132
				24	19/20	
SGBSB-98	98	2500	10.0	23	15/15.5	140
				24	19/20	
SGBSB-118	118	3000	10.0	23	15/15.5	160
				24	19/20	



大理石单片锯刀头规格表 Segment for Marble Big Single Saw Blade Spec.

产品编号 Item No.	外径(D) Outer Diameter		基体厚度 (mm)	锯齿长度(L) Segment Length (mm)	锯齿高度(W) Segment Height(mm)	齿数(S) Segment Quantity
	Inch	mm				
SMBSB-036	36	900	5.15	24	10/13	64
SMBSB-040	40	1000	5.5	24	10/13	70
SMBSB-048	48	1200	6.0	24	10/13	80
SMBSB-052	52	1300	6.15	24	10/13	88
SMBSB-064	64	1600	7.3	24	10/13	108
SMBSB-072	72	1800	8.0	24	10/13	120
SMBSB-078	78	2000	9.0	24	10/13	126
SMBSB-086	86	2200	9.0	24	10/13	132
SMBSB-98	98	2500	10.0	24	10/13	140
SMBSB-118	118	3000	10.0	24	10/13	160





矿山锯刀头规格表 Segment for Quarry Blade Spec.

产品编号 Item No.	直径 (mm)	基体厚度 (mm)	锯齿长度(L) Segment Length (mm)	锯齿高度(W) Segment Height(mm)	齿数(S) Segment Quantity						★★★
SQB-096	2400	9	23	15/15.5	140						
SQB-144	3600	11	23	15/15.5	180						



绳锯(又称金刚石串珠锯) Diamond Wire Saw

矿山开采绳锯 Mining Wire Saw

产品编号 Item No.	规格 Spec.(mm)	串珠数(个/米) Bead/Meter	固定方式 Fastening	切割对象 Application	寿命(m2/m) Life	速度(m2/h) Cutting Speed
MWS	11.5	40	橡胶 Rubber	花岗岩 Granite 大理石 Marble	10-15	6-8
					10-12	10-12
					15-20	15-20

异形加工绳锯 Profile Cutting Wire Saw

产品编号 Item No.	规格 Spec.(mm)	串珠数(个/米) Bead/Meter	固定方式 Fastening	切割对象 Application	寿命(m2/m) Life	速度(m2/h) Cutting Speed
PWS	8.8	37	塑料 Plastic	混合切割 Mixing cutting 软质花岗岩 Soft Granite	10-15	20-30

荒料整形绳锯 Block Cutting Wire Saw

产品编号 Item No.	规格 Spec.(mm)	串珠数(个/米) Bead/Meter	固定方式 Fastening	切割对象 Application	寿命(m2/m) Life	速度(m2/h) Cutting Speed
BPWS	10.5	37	塑料 Plastic	混合切割 Mixing cutting 大理石 Marble	50-100	






小锯片 Small Saw Blade

[][][][][] ★★★



花岗波纹片规格表 Turbo Blade Spec.

产品编号 Item No.	外径(D) Outer Diameter		锯齿厚度(T) Segment Thickness (mm)	锯齿高度(W) Segment Height(mm)
	Inch	mm		
SSB-T-040	4	105	2.0	7.0
SSB-T-043	4.3	110	2.0	7.0
SSB-T-045	4.5	115	2.2	7.0
SSB-T-050	5	125	2.2	7.0
SSB-T-060	6	150	2.4	7.0
SSB-T-070	7	180	2.4	7.0
SSB-T-080	8	200	2.6	7.0
SSB-T-090	9	230	2.6	7.0
SSB-T-100	10	250	2.8	7.0
SSB-T-120	12	300	2.8	7.0
SSB-T-140	14	350	3.0	7.0

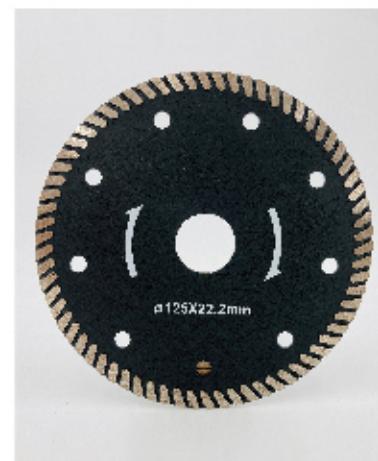


花岗热压OU片规格表 Hot Press OU Wet Blade Spec.

产品编号 Item No.	外径(D) Outer Diameter		锯齿厚度(T) Segment Thickness (mm)	锯齿高度(W) Segment Height(mm)
	Inch	mm		
SSB-OU-040	4	105	2.0	10
SSB-OU-045	4.5	115		10
SSB-OU-050	5	125	2.2	10
SSB-OU-060	6	150		10
SSB-OU-070	7	180	2.4	10
SSB-OU-080	8	200		10
SSB-AG-090	9	230	2.6	10




波纹磨切片规格表 Turbo Grinding & Cutting Wet Blade Spec.

产品编号 Item No.	外径(D) Outer Diameter		锯齿厚度(T) Segment Thickness (mm)	锯齿高度(W) Segment Height(mm)
	Inch	mm		
SSB-TGB-045	4.5	115	3.0/3.5	8.0
SSB-TGB-050	5.0	125	3.0/3.5	8.0
SSB-TGB-060	6.0	150	3.0/3.5	8.0
SSB-TGB-070	7.0	180	3.0/3.5	8.0
SSB-TGB-080	8.0	200	3.0/3.5	8.0
SSB-TGB-090	9.0	230	3.0/3.5	8.0

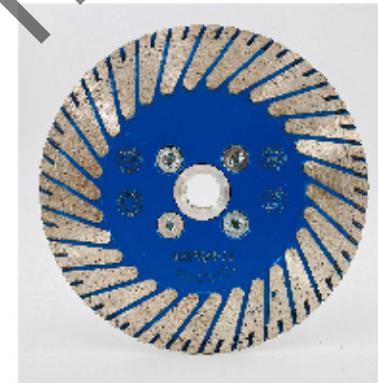


大理石锯片规格表 Marble Blade Spec.

产品编号 Item No.	外径(D) Outer Diameter		锯齿厚度(T) Segment Thickness (mm)	锯齿高度(W) Segment Height(mm)
	Inch	mm		
SSB-M-040	4.0	105	1.4	5.0
SSB-M-043	4.3	110	1.4	5.0
SSB-M-045	4.5	115	1.4	5.0
SSB-M-050	5.0	125	1.4	5.0
SSB-M-060	6.0	150	1.8	5.0
SSB-M-070	7.0	180	1.8	5.0
SSB-M-080	8.0	200	1.8	5.0
SSB-M-090	9.0	230	2.0	5.0

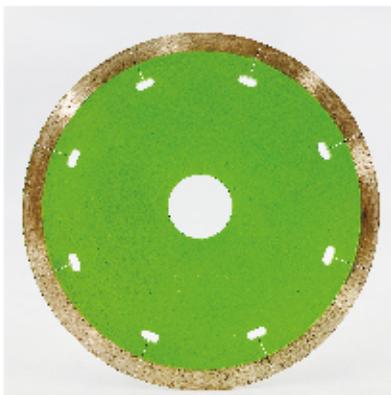


岩板锯片规格表 Dekton Blade Spec.

产品编号 Item No.	外径(D) Outer Diameter		锯齿厚度(T) Segment Thickness (mm)	锯齿高度(W) Segment Height(mm)
	Inch	mm		
SSB-D-040	4.0	105	1.4	10.0
SSB-D-043	4.3	110	1.4	10.0
SSB-D-045	4.5	115	1.4	10.0
SSB-D-050	5.0	125	1.4	10.0
SSB-D-060	6.0	150	1.8	10.0
SSB-D-070	7.0	180	1.8	10.0
SSB-D-080	8.0	200	1.8	10.0
SSB-D-090	9.0	230	2.0	10.0

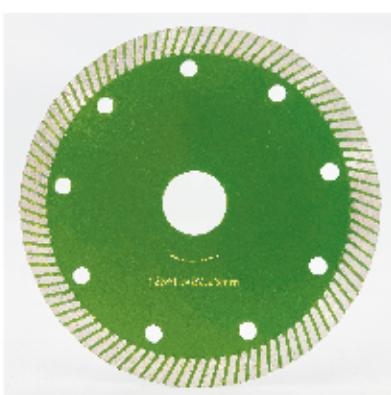


石英石锯片规格表 Quartzite Blade Spec.

产品编号 Item No.	外径(D) Outer Diameter		锯齿厚度(T) Segment Thickness (mm)	锯齿高度(W) Segment Height(mm)
	Inch	mm		
SSB-Q-040	4.0	105	1.4	10.0
SSB-Q-043	4.3	110	1.4	10.0
SSB-Q-045	4.5	115	1.4	10.0
SSB-Q-050	5.0	125	1.4	10.0
SSB-Q-060	6.0	150	1.8	10.0
SSB-Q-070	7.0	180	1.8	10.0
SSB-Q-080	8.0	200	1.8	10.0
SSB-Q-090	9.0	230	2.0	10.0

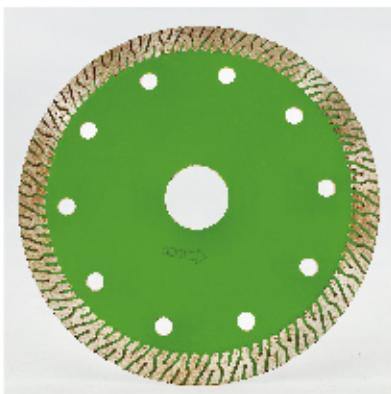

陶瓷锯片规格表 Ceramic Blade Spec.

产品编号 Item No.	外径(D) Outer Diameter		锯齿厚度(T) Segment Thickness (mm)	锯齿高度(W) Segment Height(mm)
	Inch	mm		
SSB-C-040	4.0	105	1.4	10.0
SSB-C-043	4.3	110	1.4	10.0
SSB-C-045	4.5	115	1.4	10.0
SSB-C-050	5.0	125	1.4	10.0
SSB-C-060	6.0	150	1.8	10.0
SSB-C-070	7.0	180	1.8	10.0
SSB-C-080	8.0	200	1.8	10.0
SSB-C-090	9.0	230	2.0	10.0

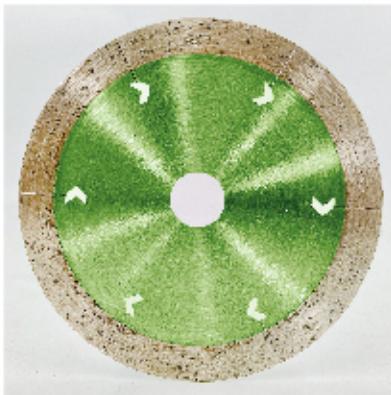



电镀锯片 Electroplate Saw Blade

适用机器 Applicable Machine

手提切割机 Hand-held Grinder

电镀三角形锯片 Electroplated Triangle Saw Blade

产品编号 Item No.	外径(D) Outer Diameter		孔径(H) Bore(mm)	备注 Remark
	Inch	mm		
SSB-ET-045	4.5	115	M14、5/8" -11	配法兰 Flange Available
SSB-ET-050	5	125	M14、5/8" -11	配法兰 Flange Available
SSB-ET-070	7	180	M14、5/8" -11	配法兰 Flange Available
SSB-ET-090	9	230	M14、5/8" -11	配法兰 Flange Available



电镀保持齿锯片 Electroplated Saw Blade With Side Protection

产品编号 Item No.	外径(D) Outer Diameter		孔径(H) Bore(mm)	备注 Remark
	Inch	mm		
SSB-EP-040	4	100	22.23	
SSB-EP-045	4.5	115	22.23	
SSB-EP-060	6	150	22.23	
SSB-EP-070	7	180	22.23	
SSB-EP-090	9	230	22.23	
SSB-EP-140	14	350	25.4	




电镀大理石锯片规格表 Electroplated Marble Saw Blade Spec.

产品编号 Item No.	外径(D) Outer Diameter		孔径(H) Bore(mm)	备注 Remark
	Inch	mm		
SSB-EMB-040	4	100	22.23	



电镀凹形保护齿锯片 Electroplated Concave Saw Blade With Protection

产品编号 Item No.	外径(D) Outer Diameter		孔径(H) Bore(mm)	备注 Remark
	Inch	mm		
SSB-EC-040	4	100	22.23	
SSB-EC-045	4.5	115	22.23	
SSB-EC-060	6	150	22.23	
SSB-EC-070	7	180	22.23	
SSB-EC-090	9	230	22.23	

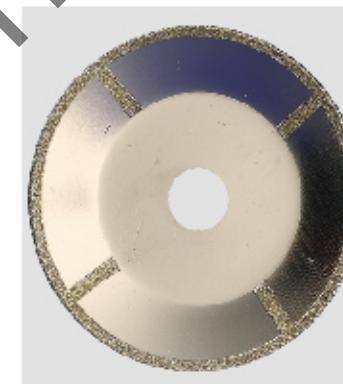

铣削工具 / PROFILING & CHAMFERING TOOLS

定厚轮 (开槽片) Calibrating Wheel

适用机器 Applicable Machine

所有石材定厚机 All Kinds of Calibrating Machine

切边机 Edge Cutting Machine
桥切机 Bridge Cutting Machine

连接方式 Thread Size
Φ50/Φ60

基体类型 Steel Body
消音定厚轮 Silent
普通定厚轮 Normal



开槽片规格表 Tuck Point Blade Spec.

产品编号 Item No.	外径(D) Outer Diameter		锯齿宽度 Segment Thickness (mm)
	Inch	mm	
CW-12(14)-024	12/14	300/350	6
CW-12(14)-032	12/14	300/350	8
CW-12(14)-040	12/14	300/350	10
CW-12(14)-060	12/14	300/350	15



斜齿定厚轮规格表 Oblique Segment Calibrating Wheel Spec.

产品编号 Item No.	外径(D) Outer Diameter		锯齿长度 Segment Length (mm)
	Inch	mm	
CWO-12(14)-080	12/14	300/350	20
CWO-12(14)-100	12/14	300/350	25
CWO-12(14)-120	12/14	300/350	30
CWO-12(14)-140	12/14	300/350	35
CWO-12(14)-160	12/14	300/350	40
CWO-12(14)-200	12/14	300/350	50



消音定厚轮规格表 Silent Calibrating Wheel Spec.

产品编号 Item No.	外径(D) Outer Diameter		锯齿长度 Segment Length (mm)
	Inch	mm	
CW-S14(16)-080	14/16	350/400	20
CW-S14(16)-100	14/16	350/400	25
CW-S14(16)-120	14/16	350/400	30
CW-S14(16)-140	14/16	350/400	35
CW-S14(16)-160	14/16	350/400	40
CW-S14(16)-200	14/16	350/400	50





线条轮 Profile Wheel

适用机器 Applicable Machine

切边机 Edge Cutting Machine


桥切机 Bridge Cutting Machine

连接方式 Thread Size

Φ50/Φ60

可根据客户实际需要定制各种规格和形状。

Various spec. and shapes are available upon clients' request

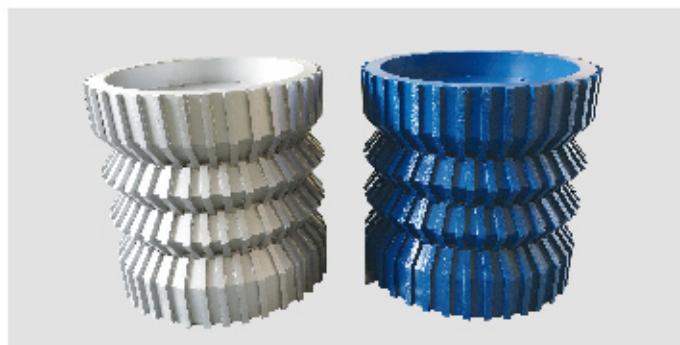

V型线条轮规格表 V Type Profile Wheel Spec

产品编号 Item No.	外径(D) Outer Diameter		石材厚度 Stone Size (mm)	孔径(H) Bore (mm)	类型 Type
	Inch	mm			
PW-V10-12(14)	12/14	Φ300/Φ350	10	50/60	
PW-V20-12(14)	12/14	Φ300/Φ350	20	50/60	
PW-V30-12(14)	12/14	Φ300/Φ350	30	50/60	节块式 segmented
PW-V40-12(14)	12/14	Φ300/Φ350	40	50/60	



B型线条轮规格表 B Type Profile Wheel Spec

产品编号 Item No.	外径(D) Outer Diameter		石材厚度 Stone Size (mm)	孔径(H) Bore (mm)	类型 Type
	Inch	mm			
PW-B10-12(14)	12/14	Φ300/Φ350	10	50/60	
PW-B15-12(14)	12/14	Φ300/Φ350	15	50/60	
PW-B20-12(14)	12/14	Φ300/Φ350	20	50/60	
PW-B25-12(14)	12/14	Φ300/Φ350	25	50/60	
PW-B30-12(14)	12/14	Φ300/Φ350	30	50/60	节块式 segmented



平面磨盘规格表 Plane Grinding Disc Spec

产品编号 Item No.	外径(D) Outer Diameter		石材厚度 Stone Size (mm)	孔径(H) Bore (mm)	类型 Type
	Inch	mm			
PGD-10	10	Φ250	50/50.8		
PGD-12	12	Φ300	50/50.8		
PGD-14	14	Φ350	50/50.8		节块式 segmented



电镀线条轮 Electroplated Profile Wheel

适用机器 Applicable Machine

切边机 Edge Cutting Machine


桥切机 Bridge Cutting Machine

连接方式 Thread Size

Φ50/Φ60

可根据客户实际需要定制各种规格和形状。

Various spec. and shapes are available upon clients' request

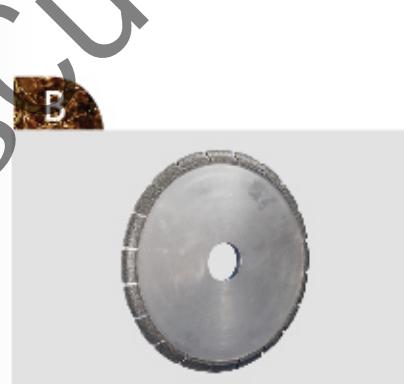

V型电镀线条轮规格表 V Type Electroplated Profile Wheel Spec

产品编号 Item No.	外径(D) Outer Diameter		石材厚度 Stone Size (mm)	孔径(H) Bore (mm)	类型 Type
	Inch	mm			
EPW-V10-12(14)	12/14	Φ300/Φ350	10	50/60	
EPW-V20-12(14)	12/14	Φ300/Φ350	20	50/60	
EPW-V30-12(14)	12/14	Φ300/Φ350	30	50/60	
EPW-V40-12(14)	12/14	Φ300/Φ350	40	50/60	

B型电镀线条轮规格表 B Type Electroplated Profile Wheel Spec

产品编号 Item No.	外径(D) Outer Diameter		石材厚度 Stone Size (mm)	孔径(H) Bore (mm)	类型 Type
	Inch	mm			
EPW-B10-12(14)	12/14	Φ300/Φ350	10	50/60	
EPW-B15-12(14)	12/14	Φ300/Φ350	15	50/60	
EPW-B20-12(14)	12/14	Φ300/Φ350	20	50/60	
EPW-B25-12(14)	12/14	Φ300/Φ350	25	50/60	
EPW-B30-12(14)	12/14	Φ300/Φ350	30	50/60	

L型电镀线条轮规格表 L Type Electroplated Profile Wheel Spec

产品编号 Item No.	外径(D) Outer Diameter		石材厚度 Stone Size (mm)	孔径(H) Bore (mm)	类型 Type
	Inch	mm			
EPW-L20-12(14)	12/14	Φ300/Φ350	20	50/60	
EPW-L30-12(14)	12/14	Φ300/Φ350	30	50/60	
EPW-L40-12(14)	12/14	Φ300/Φ350	40	50/60	

1/2R凸型电镀线条轮规格表

1/2R Convex Type Electroplated Profile Wheel Spec

产品编号 Item No.	外径(D) Outer Diameter		石材厚度 Stone Size (mm)	孔径(H) Bore (mm)	类型 Type
	Inch	mm			
EPW-1/2R10-12(14)	12/14	Φ300/Φ350	20	50/60	
EPW-1/2R15-12(14)	12/14	Φ300/Φ350	30	50/60	
EPW-1/2R20-12(14)	12/14	Φ300/Φ350	40	50/60	
EPW-1/2R25-12(14)	12/14	Φ300/Φ350	50	50/60	
EPW-1/2R30-12(14)	12/14	Φ300/Φ350	60	50/60	



小金刚 (锣边轮) Router Bit

连接方式 Thread Size : M8/M10

功能：用加工和修整石材边沿

Application: Used for processing and trimming stone edge.



节块小金刚 Segmented Router Bit
型号Profile: A/B/E/F/H/L/O/Q/T/V.....



节块手提轮 Segmented Handy Router Bit
型号Profile: A/B/E/F/H/L/O/Q/T/V.....




钎焊手提轮 Vacuum Brazed Router Bit
型号Profile: A/B/E/F/H/L/O/Q/T/V.....



连续式小金刚 Continuous Router Bit
型号Profile: A/B/E/F/H/L/O/Q/T/V.....



电镀小金刚 Electroplated Router Bit
型号Profile: A/B/E/F/H/L/O/Q/T/V.....

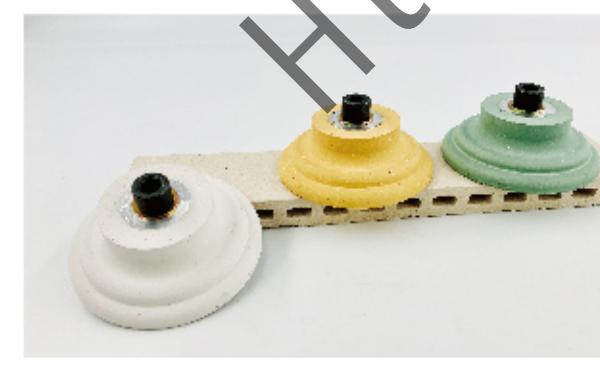

树脂 (浇注) 小金刚 Resin Router Bit 1#
型号Profile: A/B/E/F/H/L/O/Q/T/V.....

石材形状图 Stone Profile



Half Bullnose



Ogee+Bullnose



Pencil



Triple Waterfall



Half Bullnose




Ogee Bullnose



Cove Ogee



ZC



Bevel 45°



Dupont



Double Eased



Stair Tread



Ogee



Cove



Full Bullnose



2G




Ogee Bullnose



Cove Dupont



Straight

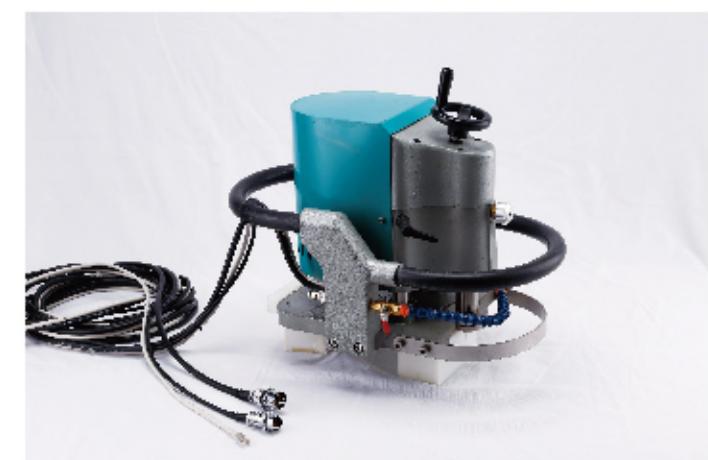

小金刚机器 Router Bit Machine

产品编号 Item No.	电压 Voltage	功率 Power	转速 RPM
PM-C	220V	3HP	0-8000
PM-T1	220/380V	1HP	3000
PM-T2	220V	3HP	2800-7500





CNC工具 CNC Tools

适用机器 Applicable Ma
CNC机器 CNC Machine

连接方式 Thread Size
Φ35,(Φ22), 1/2"G



可根据客户实际需要定制各种规格和形状。Various spec. and shapes are available upon clients' request

石材形状图 Stone Profile

型号 Type	石材厚度 Stone Thickness (mm)	石材形状图 Stone Profile	型号 Type	石材厚度 Stone Thickness (mm)	石材形状图 Stone Profile
A型	20 30 40	A	LV型	20 30 40	LV
B型	20 30 40	B	M型	20 30 40	M
B+B型	20 30 40 50	B+B	O型	20 30 40	O
D型	20 30 40	D	PE型	20 30 40	PE
E型	20 30 40	E	Q型	20 30 40	Q
F型	20 30 40	F	T型	20 30 40	T
G型	20 30 40	G	V型	20 30 40	V
FB型	20 30 40	FB	X型	20 30 40	X
FV型	20 30 40	FV	Z型	20 30 40	Z
F+V型	20 30 40	F+V	ZC型	20 30 40	ZC
FZ型	20 30 40	FZ	ZR型	20 30 40	ZR
H型	20 30 40	H	2G型	20 30 40	2G
L型	20 30 40	L	30T型	20 30 40	30T



CNC磨铣轮规格表 Standard Stubbing Wheel Spec.

产品编号 Item No.	外径(D) Outer Diameter mm	刀头高度 Segment Height (mm)	连接方式 Thread Size
CNC-SSW-50-020	50	20	10mm
CNC-SSW-86-020	86	20	
CNC-SSW-86-030	86	30	
CNC-SSW-100-020	100	20	50mm
CNC-SSW-100-030	100	30	



连续式CNC磨铣轮规格表 Continuous Stubbing Wheel Spec.

产品编号 Item No.	外径(D) Outer Diameter mm	刀头高度 Segment Height (mm)	连接方式 Thread Size
CNC-CSW-90-020	90	20	
CNC-CSW-90-030	90	30	
CNC-CSW-100-020	100	20	50mm
CNC-CSW-100-030	100	30	



钻铣刀规格表 Finger Bit Spec.

产品编号 Item No.	外径(D) Outer Diameter mm	刀头高度 Segment Height (mm)	连接方式 Thread Size
CNC-FB-22-050	22	50	1/2"Gas
CNC-FB-25-050	25	50	



锥形钻铣刀规格表 Conical Segmented Finger Bits Spec.

产品编号 Item No.	外径(D) Outer Diameter mm	刀头高度 Segment Height (mm)	连接方式 Thread Size
CNC-CFB-20-40T	14-20	40	1/2"Gas




球头钻铣刀规格表 Half Ball Finger Bit Spec.

产品编号 Item No.	外径(D) Outer Diameter mm	刀头高度 Segment Height (mm)	连接方式 Thread Size
CNC-HFB-22-50T	12	R6	
CNC-HFB-25-50T	16	R8	1/2"Gas



螺丝铣刀及连接杆规格表 Cutting Finger Bit & Holder Spec.

产品编号 Item No.	外径(D) Outer Diameter Inch	刀头尺寸 Segment Size	连接方式 Thread Size	总长 Length
CFB-14	3/4	20	M12	D20/D14 x 20T 47
HO-M12	1-3/8	30	1/2"G	\ 100

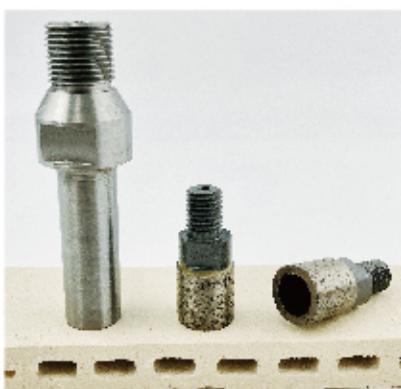

电镀钻铣刀规格表 Electroplated Finger Bit Spec.

产品编号 Item No.	外径(D) Outer Diameter mm	刀头高度 Segment Height (mm)	连接方式 Thread Size
CNC-EFB-16-050	16	50	
CNC-EFB-23-050	23	50	1/2"Gas



钨钢雕刻刀规格表 Conic Mill Spec.

产品编号 Item No.	外径(D) Outer Diameter mm	刀头高度 Segment Height (mm)	连接方式 Thread Size
CNC-CM-012	3	50	
CNC-CM-020	5	50	1/2"Gas
CNC-CM-032	8	50	





台下盆金属铣刀规格表 Basin Finger Bit Spec.

产品编号 Item No.	外径(D) Outer Diameter mm	刀头高度 Segment Height (mm)	连接方式 Thread Size
CNC-BFB-22-030(40)	22	30/40	1/2"Gas

可根据客户实际需要定制各种形状和规格
Various spec and shapes are available upon clients' request



开孔刀规格表 Drill Bit Spec.

产品编号 Item No.	外径(D) Outer Diameter		连接方式 Thread Size	刀头尺寸 Segment Size	总长 Length
	Inch	mm			
DB-3/8	3/8	10	10B	D10 x 20T	82

可以订制搭配使用的台下盆铣刀
Sink profiling finger bits can be customized made.



多工位开孔机台下盆铣刀规格表 Basin Finger Bit Spec.

形状示意图 Stone Profile	产品编号 Item No.	外径(D) Outer Diameter mm	刀头高度 Segment Height (mm)	连接方式 Thread Size
A	CNC-BFB-A20	28/20	20	16B
	CNC-BFB-A30	28/20	30	
E	CNC-BFB-E20	28/20	20	16B
	CNC-BFB-E30	28/20	30	
T	CNC-BFB-T20	28/20	20	16B
	CNC-BFB-T30	28/20	30	

可以根据客户需要订制各式型状
Sink profiling finger bits can be customized made.



1/2"G外牙钻管规格表 1/2"Gas External Thread Core Drill Spec.

产品编号 Item No.	外径(D) Outer Diameter		锯齿厚度(T) Segment Thickness (mm)	锯齿高度(W) Segment Height(mm)	长度 Length (mm)	连接方式 Thread Size
	Inch	mm				
CNC-CDG-024	0.24	6	\	10		
CNC-CDG-032	0.32	8	\	10		
CNC-CDG-040	0.40	10	\	10		
CNC-CDG-048	0.48	12	\	10		
CNC-CDG-080	0.80	20		10		
CNC-CDG-100	1.00	25		10		
CNC-CDG-120	1.20	30		10	100	1/2"G
CNC-CDG-130	1.30	32	2.6/3.5	10		
CNC-CDG-140	1.40	35		10		
CNC-CDG-150	1.50	38		10		
CNC-CDG-160	1.60	40		10		
CNC-CDG-200	2.00	50		10		




磨抛工具 / MILLING&POLISHING TOOLS

磨块 Grinding Block

主要用于对大理石、花岗岩进行定厚、粗磨、细磨、精磨和抛光
Mainly used for calibrating, rough grinding, fine grinding, finish grinding and polishing marble and granite.

适用机器 Applicable Machine

自动连续磨机 Automatic Grinding Machine
单头磨机 Single Head Grinding Machine

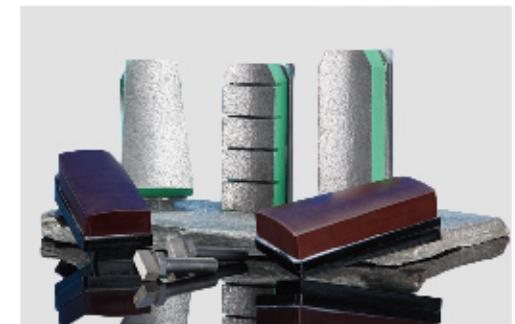

金属布拉磨块规格表 Metal Fickert Grinding Block Spec.

产品编号 Item No.	刀头尺寸 Segment Size			粒度 Grit
	长度 Length(mm)	宽度 Width(mm)	厚度 Height(mm)	
FGBM-130	130	56		12, 15
FGBM-135	135	50/70		30# 50# 80#
FGBM-140	140	56		150# 220#
FGBM-170	170	60		



树脂布拉磨块规格表 Resin Fickert Grinding Block Spec.

产品编号 Item No.	刀头尺寸 Segment Size			粒度 Grit
	长度 Length(mm)	宽度 Width(mm)	厚度 Height(mm)	
FGBR-135-01	135	50/70	25	120# 220# 400# 600# 800# 1200# 1500#
FGBR-135-02	135	55	25/28	



法兰克福金属磨块规格表 Metal Frankfurt Grinding Block Spec.

产品编号 Item No.	刀头尺寸 Segment Size			粒度 Grit
	长度 Length(mm)	宽度 Width(mm)	厚度 Height(mm)	
FRGB-95	95	70/95	12	50#
FRGB-100	100	81/107	12	50# 100# 200#





磨皿 Cup Wheel

主要用于石材边缘、表面曲面的倒角、整平、粗磨、细磨等
Mainly used for chamfering, beveling and grinding stone edges & surfaces.

适用机器 Applicable Machine

手提式磨机 Portable Grinding Machine
专用翻新设备 Special Retread Equipment

粒度 Grit

30#、40#、50#、60#、80#、100#、200#



内四齿树脂磨皿 Resin Filled Cup Wheel With Four Teeth

产品编号 Item No.	外径(D)Outer Diameter		连接方式 Thread	粒度 Grit
	Inch	mm		
CWRF-04-4	4	100	M14 M16 5/8"-11	粗中细 C M F

内六齿树脂磨皿 Resin filled cup wheel With Six Teeth

产品编号 Item No.	外径(D)Outer Diameter		连接方式 Thread	粒度 Grit
	Inch	mm		
CWRF-04-6	4	100	M14 M16 5/8"-11	粗中细 C M F

内八齿树脂磨皿 Resin Filled Cup Wheel With Eight Teeth

产品编号 Item No.	外径(D)Outer Diameter		连接方式 Thread	粒度 Grit
	Inch	mm		
CWRF-04-8	4	100		
CWRF-05-8	5	125	M14 M16 5/8"-11	粗中细 C M F
CWRF-06-8	6	150		
CWRF-07-8	7	180		



铝基体波纹磨皿规格表 Aluminum Ripple Cup Wheel Spec.

产品编号 Item No.	外径(D)Outer Diameter		连接方式 Thread	粒度 Grit
	Inch	mm		
CWAR-04	4	100	M14 M16 5/8"-11	粗中细 C M F



铁基体磨皿规格表 Ripple Cup Wheel Spec.

产品编号 Item No.	外径(D)Outer Diameter		连接方式 Thread	粒度 Grit
	Inch	mm		
CWR-04	4	100		
CWR-05	5	125	M14 M16 5/8"-11 Φ16 蜗牛锁 (snail lock)	粗中细 C M F
CWR-06	6	150		
CWR-07	7	180		



橡胶波纹磨皿规格表 Rubber Cup Wheel Spec.

产品编号 Item No.	外径(D)Outer Diameter		连接方式 Thread	粒度 Grit
	Inch	mm		
RCW-04	4	100	M14, 5/8"-11	粗中细 C M F




磨轮 Zero Tolerance Wheel

适用机器 Applicable Machine

手提式磨机 Portable Grinding Machine

磨轮规格表 Zero Tolerance Wheel Spec.

产品编号 Item No.	类型 Type	外径 Outer Diameter		刀头高度 Segment Height (mm)	连接方式 Thread	粒度 Grit
		Inch	mm			
ZWRE02	节块式 (树脂填充)	2	50			
ZWRE03	Resin filled	3	75	45	M14 5/8"-11	50#
ZWRE04		4	100			

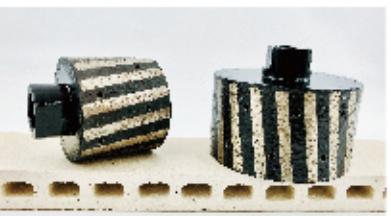

树脂磨轮规格表 Resin Zero Tolerance Wheel Spec.

产品编号 Item No.	外径 Outer Diameter		刀头高度 Segment Height (mm)	连接方式 Thread	粒度 Grit
	Inch	mm			

ZTWRU-02-16 2 50 45 M14 5/8"-11 50# 100# 200# 400# 800# 1000# 1500#





磨盘 Grinding Disc

功能：用于自动磨机对石材的粗磨、细磨、精磨和抛光

Application: Used to do coarse, medium, fine grinding and polishing on automatic machine

节块式磨盘 (金属磨边轮) Segmented Metal Edge Disc Spec.

产品编号 Item No.	外径 Outer Diameter Inch	外径 Outer Diameter mm	粒度 Grit	固定方式 Fastening
------------------	------------------------------	----------------------------	------------	-------------------

SDSM-06 6 150 50#/100#/200# 根据机器情况而定
Depending on the machine



连续式磨盘 (金属磨边轮) Metal Edge Disc Spec.

产品编号 Item No.	外径 Outer Diameter Inch	外径 Outer Diameter mm	粒度 Grit	固定方式 Fastening
------------------	------------------------------	----------------------------	------------	-------------------

SDM-04 4 100 50#
SDM-05 5 125 100#
SDM-06 6 150 200# 根据机器情况而定
Depending on the machine



树脂磨盘 (树脂磨边轮) Resin Edge Disc Spec.

产品编号 Item No.	外径 Outer Diameter Inch	外径 Outer Diameter mm	粒度 Grit	固定方式 Fastening
------------------	------------------------------	----------------------------	------------	-------------------

SDR-04 4 100 50# 100#
SDR-05 5 125 200# 400#
SDR-06 6 150 600# 800#
1500# BUFF 根据机器情况而定
Depending on the machine



软磨片 Polishing Pad

主要用于异形石材的加工、抛光研磨顺序：由粗号到细号，最后抛光

Mainly used to polish irregular stone shapes from coarse to fine and buff finally

适用机器 Applicable Machine

手提式气动磨机 Portable Air polisher

手提式电动磨机 Portable Electric polisher

类型 Type

干磨片 Dry polishing pad 快速片 Quick Wet Polishing Pad

湿磨片 Wet polishing pad

高档三道干湿两用软磨片规格表 Three-Step White Dry&Wet Polishing Pad Spec.

产品编号 Item No.	外径 Outer Diameter Inch	外径 Outer Diameter mm	粒度 Grit
TWDP04		100	1# 2# 3#



湿用快速软磨片规格表 3-Step Wet Polishing Pad Spec.

产品编号 Item No.	外径 Outer Diameter Inch	外径 Outer Diameter mm	粒度 Grit
TWP03	3	80	
TWP04	4	100	1# 2# 3#
TWP05	5	125	



白色软磨片规格表 White Polishing Pad Spec.

产品编号 Item No.	外径 Outer Diameter Inch	外径 Outer Diameter mm	粒度 Grit
WWP03	3	80	
WWP04	4	100	50# 100# 200# 400#
WWP05	5	125	800# 1500# 3000# buff
WWP06	6	150	
WWP08	8	200	



水磨片规格表 Wet Polishing Pad Spec.

产品编号 Item No.	外径 Outer Diameter Inch	外径 Outer Diameter mm	粒度 Grit
WGP03	3	80	
WGP04	4	100	50# 100# 200# 400#
WGP05	5	125	800# 1500# 3000# buff
WGP06	6	150	
WGP08	8	200	



干磨片规格表 Dry Polishing Pad Spec.

产品编号 Item No.	外径 Outer Diameter Inch	外径 Outer Diameter mm	粒度 Grit
DP03	3	80	50#、100#、200#、400#
DP04	4	100	800#、1500#、3000#、buff
DP05	5	125	





海绵抛光片规格表 Sponge Polishing Pad Spec.

产品编号 Item No.	外径 Outer Diameter		粒度 Grit
	Inch	mm	
SPP03	3	80	
SPP04	4	100	200# 400# 600# 800#
SPP05	5	125	1000# 2000# 3000#
SPP06	6	150	6000# 10000#
SPP08	8	200	



电镀手擦片规格表 Electroplating Polishing Pad Spec.

产品编号 Item No.	粒度 Grit
EPP	60# 100# 200# 400#
EPRP	800# 1500# 3000#



电镀软磨片规格表 Electroplated Polishing Pads Spec.

产品编号 Item No.	外径 Outer Diameter		粒度 Grit
	Inch	mm	
EP02	2	50	
EP03	3	80	
EP04	4	100	60# 100# 150#
EP05	5	125	200# 400# 600#
EP06	6	150	
EP08	8	200	



仿古刷 Antiquing Brush

主要用于石材的凹凸面、仿古面的抛光（亚光）处理
Mainly used to do antiquing finishing on stone

仿古刷规格表 Antiquing Brush Spec.


产品编号 Item No.	类型/规格 (mm) Type/Dimension	目数 Grit
ABFI	布拉型 Fickert	36#
ABFR	法兰克福 Frankfurt	46#
ABR040		60#
ABR060		φ100
ABR070		φ150
ABR080	圆型 Round	120#
ABR100		φ180
ABR120		180#
		φ200
		240#
		φ250
		320#
		φ300



硬接头 Rigid Backer Pad

铝接头规格表 Aluminum Backer Pad Spec.

产品编号 Item No.	外径Outer Diameter		连接方式 Thread	备注
	Inch	mm		
BUA-03	3	80		
BUAC-03	4	100		
BUA-04	5	125		
BUA-05	6	150		
BUA-06	7	180		
BUA-07			M14 M16 5/8"-11	可配铜牙 Item No. with 'C' means copper thread
BUAC-05				
BUAC-06				
BUAC-07				

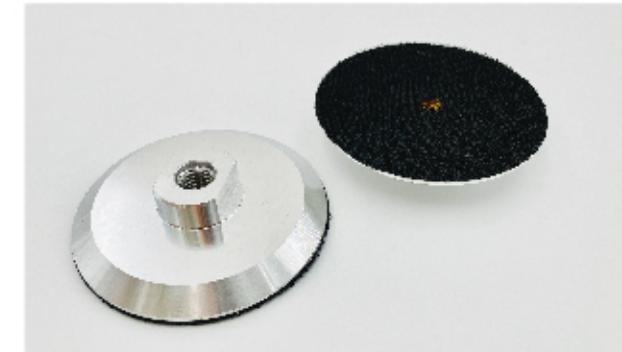

彩色铝接头规格表 Colored Aluminum Backer Pad Spec.

产品编号 Item No.	外径Outer Diameter		连接方式 Thread
	Inch	mm	
BUACC-04	4	100	M14 M16 5/8"-11



塑料接头规格表 Plastic Backer Pad Spec.

产品编号 Item No.	外径Outer Diameter		连接方式 Thread
	Inch	mm	
BUP-04	4	100	M14 M16 5/8"-11



软接头 Flexible Backer Pad

软接头规格表 Flexible Backer Pad Spec.

产品编号 Item No.	外径Outer Diameter		连接方式 Thread
	Inch	mm	
BUF-03	3	80	
BUF-04	4	100	
BUF-05	5	125	
BUF-06	6	150	
BUF-07	7	180	M14 M16 5/8"-11



超软接头 Super Flex Backer Pad

超软接头规格表 Super Flex Backer Pad Spec.

产品编号 Item No.	外径Outer Diameter		连接方式 Thread
	Inch	mm	
BUSF-04	4	100	M14 M16 5/8"-11

